

# ВЫХОДИТЕ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ГРУППОЙ КОМПАНИЙ ООО «СНАБПРО»



## ○ ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1 Легкость в обработке
- 2 Высокая термоустойчивость
- 3 Большая гидроустойчивость
- 4 Долговечность
- 5 Экологичность

## ○ ВИДЫ БЕТОНА

- 1 Теплоизоляционный
- 2 Конструктивно-теплоизоляционный

## СТРУКТУРА ○




Плоские грани



С захватами для рук



С системой паз-гребень

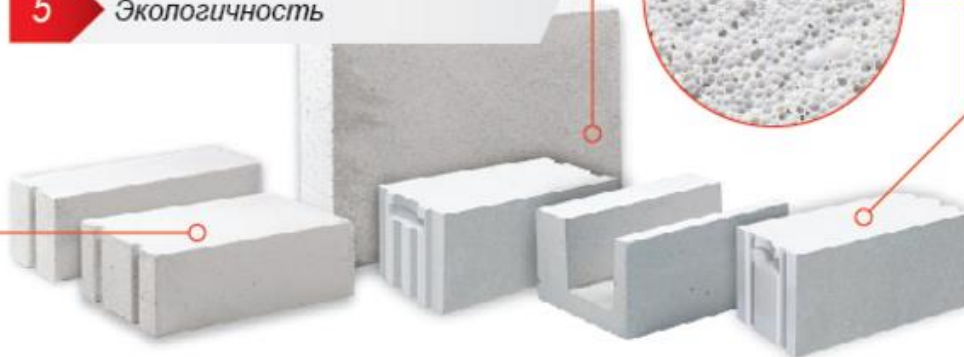

<b>Характеристики</b>	<b>D500</b>	<b>D600</b>
<b>Длина, мм</b>	625	625
<b>Толщина, мм</b>	75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 375, 400, 500	200, 250, 300, 375, 400, 500
<b>Высота, мм</b>	250	250
<b>Прочность при сжатии (кгс/см<sup>2</sup>)</b>	30	30
<b>Класс прочности</b>	B2,5	B3,5
<b>Коэффициент теплопроводности (Вт/м<sup>0</sup>С)</b>	0,12	0,14
<b>Морозостойкость (циклы)</b>	25	25

Размеры, мм			Объем блока м <sup>3</sup>	Кол-во блоков на поддоне D400, D500.		Высота м	Кол-во рядов шт	Кол-во блоков на поддоне D600.		Высота м	Кол-во рядов шт	Транспортный вес поддона, кг		
ширина	высота	длина		шт	м <sup>3</sup>			шт	м <sup>3</sup>			м	шт	400
75	250	625	0,012	144	1,688	1,35	18					941	1 169	
100	250	625	0,016	112	1,750	1,40	14					975	1 211	
125	250	625	0,020	96	1,875	1,50	12					1 043	1 296	
150	250	625	0,023	80	1,875	1,50	10					1 043	1 296	
200	250	625	0,031	56	1,750	1,40	7	48	1,500	1,20	6	975	1 211	1 245
250	250	625	0,039	48	1,875	1,50	6	40	1,563	1,25	5	1 043	1 296	1 249
300	250	625	0,047	40	1,875	1,50	5	32	1,500	1,20	4	1 043	1 296	1 246
350	250	625	0,055	32	1,750	1,40	4	24	1,310	1,40	4	975	1 211	1 093
375	250	625	0,059	32	1,875	1,50	4	24	1,406	1,13	3	1 043	1 296	1 170
400	250	625	0,063	24	1,500	1,20	3	24	1,500	1,20	3	840	1 043	1 245
450	250	625	0,070	24	1,688	1,35	3	24	1,690	1,35	3	941	1 169	1 397
500	250	625	0,078	24	1,875	1,50	3	16	1,250	1,00	2	1 043	1 296	1 043

## ПРИГЛАШАЕМ СТРОИТЕЛЕЙ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Россия 249031, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе д. 59

Телефоны: (484) 392-20-13, (980) 715-39-15,

**БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР 8 800 250 39 15**

[www.snabpro.com](http://www.snabpro.com) [info@snabpro.com](mailto:info@snabpro.com)